

AJTÓ KATALÓGUS

2023




CLASSEN®

DOOROUTLET AJTÓK




FÉMCSÍKOS AJTÓK
szálcsiszolt alumínium intarziával díszített beltéri ajtók, az 1 mm vastagságú fémcsík az ajtólap síkjába van süllyesztve

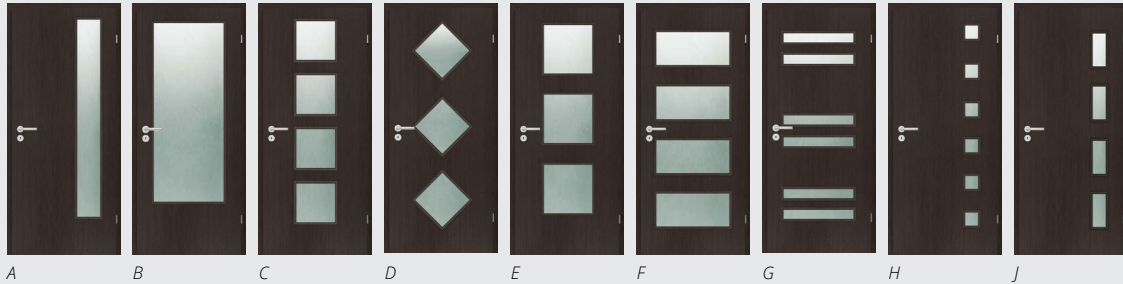

ALAP ÜVEGTÍPUSOK
screnn, csincsilla krizett, savmárt, kura, fatoorz

EXTRA ÜVEGTÍPUSOK
punto, matercare, matt delta, ragasztott biztonsági

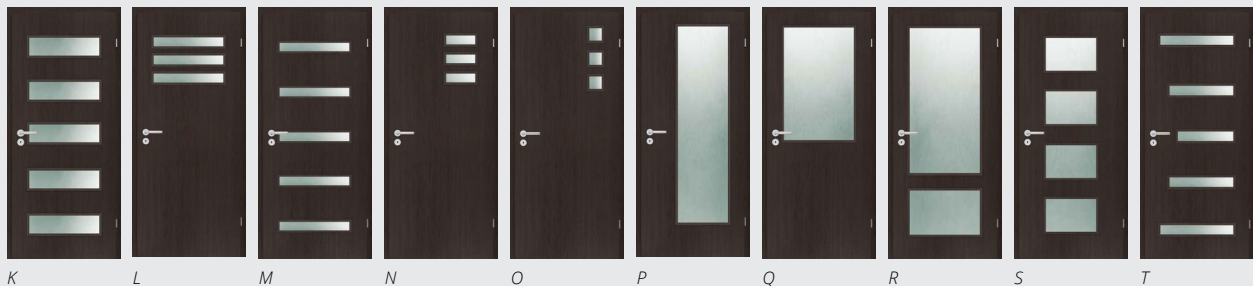

ALAP ÜVEGTÍPUSOK
screnn, csincsilla krizett, savmárt, kura, fatoorz

EXTRA ÜVEGTÍPUSOK
punto, matercare, matt, delta, ragasztott biztonsági



AJTÓLAP
három oldalon falcolt papírrács belső erősítésű ajtólap laminált felülettel normál kulcsos zárral



ÁTFOGÓ TOK
utólag beépíthető átfogó tok, 6 cm szélességű takaróléccel, gumi húzattömítéssel, + 2 cm-es állíthatósággal



BLOKK TOK
9 cm tokvastagságú MDF szerkezet, takarólécek külön rendelhetők! A részletekről kérjük érdeklődjön!




AJTÓLAP ALJÁBA ÉPÍTETT AUTOMATA KÜSZÖB NYITOTT ÉS ZÁRT ÁLLAPOTBAN
az ajtólap aljába beépíthető szerkezet az ajtólap nyitott vagy zárt állapotával összhangban emelkedik fel, vagy süllyed a padlóra



ÜVEGEZÉS
üvegezett ajtóink a kiválasztott és beépített üveg-típussal kerülnek átadásra

SZÍNVÁLASZTÉK

RAKTÁRRÓL:
a jelölt felületek tele kivitelben, Magyar Szabványos méretben 10-es, 12-es, és 14-es átfogó tokkal folyamatosan megvásárolhatók raktárkészletről

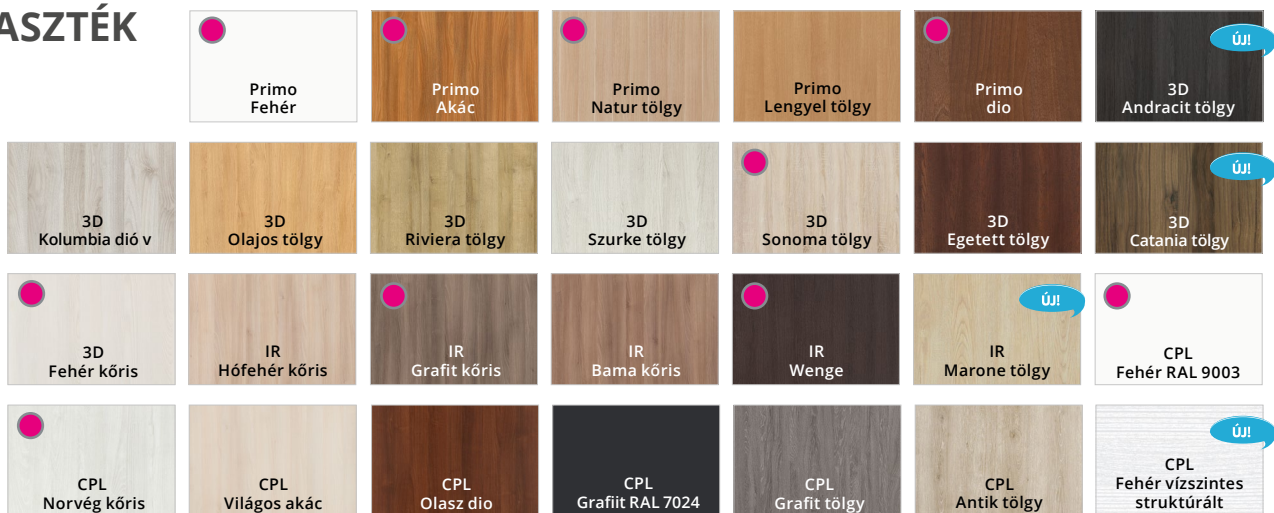



BRENTA

falcolt kivitel



model 1

model 2

model 5

Felületkezelés

Fehér UV PURE



RAL színekben is
megrendelhető felár ellenében.
Min. rendelés mennyiség
3 komplett ajtó (lap + tok)

MŰSZAKI TARTALOM

- festett ajtólap normál falcos kivitelben
- UV stabil fehér, selyemfényű felület
- sarkos „K” lapél kialakítás
- papírrács belső erősítés
- 2 db króm pánttal szerelve (110-es méret esetén 3 pánt)
- alap normál kulcsos kivitel, felár ellenében WC vagy PZ zárral is rendelhető
- mérettől függő ajtólap kiosztással kétszárnyú kivitelben is megrendelhető
- fal előtt futó tolóajtó kivitel felár ellenében rendelhető

FELÁR ELLENÉBEN RENDELHETŐ


SZELLŐZŐK

- alsó szellőzőrés marás (normál)
- alsó szellőzőrés marás 15 mm
- fehér színű kör alakú szellőzőrés

KONSTRUKCIÓS lehetőségek

- harmadik pánt
- furatolt forgácslap kitöltés
- 110-es falnyílás mérethez is rendelhető felár ellenében

MARÁS PROFIL



TOK KIALAKÍTÁS

- sarkos lapéllal készülő normálfalcos termék, utólag beépíthető átfogó tokkal



LINEA

 festett ajtó falcolt kivitel

model 1.1

model 1.2

model 1.5

model 2.11

model 2.12



RAL színekben is megrendelhető felár ellenében.
Min. rendelés mennyiség 3 komplett ajtó (lap + tok)

MŰSZAKI TARTALOM

- festett ajtólap falcolt kivitelben
- UV stabil fehér selyemfényű felület
- satin üveg, 1.2 model esetében savmart csíkokkal
- dekorfóliázott üvegbeszorító lécs
- falcolt sarkos „K” ajtólap élkialakítás
- papírrács belső erősítés a keretanyagon belüli részek kitöltésére
- 2 króm pánt (110-es méret esetén 3 pánt)

- alap kulcsos zárszerkezet, felár ellenében WC vagy PZ zár rendelhető
- egyszárnyú kivitelben 65' 75' 90' 100' 110' méretekben
- mérettől függő ajtólap kiosztással kétszárnyú kivitelben is megrendelhető
- fal előtt futó tolóajtó egy vagy kétszárnyú kivitelben rendelhető

FELÁR ELLENÉBEN RENDELHETŐ

SZELLŐZÉS

- kör alakú szellőzőnyílás (csak fehér szín esetén lehetséges)
- alsó szellőzőrés (normal) (fehér és RAL színeknél is) (lásd. 17. oldal)
- alsó szellőzőrés 15 mm

KONSTRUKCIÓS FELÁR

- harmadik pánt rendelhető
- 110'-es méret
- furatolt forgácslap kitöltés

RÉSZLETEK



Üvegezőléc profil

ÜVEGEZÉS



Satin üveg

Biztonsági üveg martmintával (model 1.2)

AJTÓ TOKOK

SARKOS FALCOLT LAPÉL ESETÉN:

- falcolt kivitelű állítható UTH tok dekorfóliázott felülettel

FIGYELEM!

- az üvegezőléc és tok dekorfóliázott felületének texturája és ezáltal színárnyalata eltérhet a festett felületű ajtólaptól!



LINEA PREMIUM

festett ajtó falcolt kivitel / falcolatlan kivitel B



model 1

model 2

model 4

model 10 plain

Felületkezelés

Fehér UV PURE



RAL színekben is megrendelhető felár ellenében.

Min. rendelés mennyiség
3 komplett ajtó (lap + tok)

MŰSZAKI TARTALOM

- ajtólap falcolt vagy falcolatlan kivitelben
- selyemfényű (UV PURE) lakkozással

falcolt kivitel esetén:

- sarkos falcolt lapél kialakítás
- papírrács belső kitöltésű ajtólap
- 2 darab króm pánt (110' méret esetén 3 pánt)
- alap kulcsos zárral, felár ellenében WC vagy PZ zárral is rendelhető
- egyszárnyú kivitelben 65' 75' 90' 100' 110' méretekben

- mérettől függő lapkiosztással kétszárnyú kivitelben is rendelhető
- egy vagy kétszárnyú tolóajtóként is megrendelhető

falcolatlan kivitel esetén

- erősített lapszerkezet
- falcolatlan lapél kialakítás
- rejtett 3D pántok
- mágneses zár alap kulcsos, felár ellenében WC vagy PZ záras kivitelben
- egyszárnyú kivitelben rendelhető 65' 75' 90' 100' 110' méretekben

FELÁR ELLENÉBEN RENDELHETŐ

SZELLŐZÉS

- kör alakú szellőzőnyílás (csak fehér szín esetén)
- alsó szellőzőrés (normál) (fehér és RAL szín esetén is) (lásd. 17. oldal)
- alsó szellőzőrés 15 mm

KONSTRUKCIÓS FELÁRAK

- harmadik pánt rendelhető
- 110'-es ajtó méret felár ellenében
- furatolt forgácslap betét (falcolt vagy falcolatlan kivitelben is)
- falcolatlan kivitel felár ellenében

FALCOLATLAN AJTÓ ESETÉN



3D pánt



Mágneszár

MARÁS PROFIL



AJTÓ TOKOK

FALCOLT KIVITEL ESETÉN

- falcolt kivitelű állítható UTH tok festett kivitelben

FALCOLATLAN KIVITEL ESETÉN

- falcolatlan kivitelű állítható UTH tok festett kivitelben



GRAFEN

festett ajtó falcolt kivitel / falcolatlan kivitel B



model 2

model 4

Felületkezelés

Fehér UV PURE



RAL színekben is
megrendelhető felár ellenében.
Min. rendelés mennyiség
3 komplett ajtó (lap + tok)

MŰSZAKI TARTALOM

- ajtólap falcolt vagy falcolatlan kivitelben
- selyemfényű (UV PURE) lakkozással

falcolt kivitel esetén:

- sarkos falcolt lapél kialakítás
- papírrács belső kitöltésű ajtólap
- 2 darab króm pánt (110' méret esetén 3 pánt)
- alap kulcsos zárral, felár ellenében WC vagy PZ zárral is rendelhető
- egyszárnyú kivitelben 65' 75' 90' 100' 110' méretekből

- mérettől függő lapkiosztással kétszárnyú kivitelben is rendelhető
- egy vagy kétszárnyú tolóajtóként is megrendelhető

falcolatlan kivitel esetén

- erősített lapszerkezet
- falcolatlan lapél kialakítás
- rejtett 3D pántok
- mágneses zár alap kulcsos, felár ellenében WC vagy PZ záras kivitelben
- egyszárnyú kivitelben rendelhető 65' 75' 90' 100' 110' méretekből

FELÁR ELLENÉBEN RENDELHETŐ

SZELLŐZÉS

- kör alakú szellőzőnyílás (csak fehér szín esetén)
- alsó szellőzőrés (fehér és RAL szín esetén is) (lásd. 17. oldal)
- alsó szellőzőrés 15 mm

KONSTRUKCIÓS FELÁRAK

- harmadik pánt rendelhető
- 110'-es ajtó méret felár ellenében
- furatolt forgácslap betét (falcolt vagy falcolatlan kivitelben is)
- falcolatlan kivitel felár ellenében

MARÁS PROFIL



FALCOLATLAN KIVITEL ESETÉN



3D pánt

Mágneszár

AJTÓ TOKOK

FALCOLT KIVITEL ESETÉN

- falcolt kivitelű állítható UTH tok festett kivitelben


FALCOLATLAN KIVITEL ESETÉN

- falcolatlan kivitelű állítható UTH tok festett kivitelben



GRECO

tömör szerkezetű modul ajtó

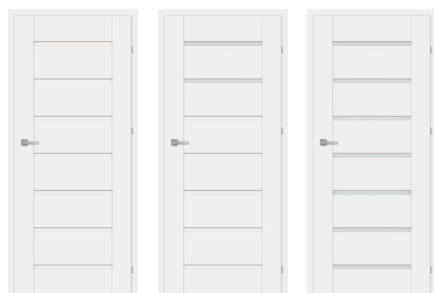

model 1

model 2

model 3

3D Look	Iridium	CPL
Szürke tölgy	Matt fehér	Norvég kőris
Catania tölgy ÚJ!	Marone tölgy ÚJ!	
Olajos tölgy		

MŰSZAKI TARTALOM

- tömör MDF szerkezetű ajtóelemek
- színek Iridium, és Prémium 3D dekor felületekből választhatók
- modelltől függően 4 mm vastag HDF lemez vagy satin üveg kitöltés a modulok között
- falcolt „K” lapél kialakítás

- egyszárnyú kivitelben 75' 90' 100' méretekben
- 3 darab króm pánttal szerelve
- alap kivitelben kulcsos zárral, felár ellenében WC vagy PZ zárral rendelhető
- szimmetrikus kétszárnyú kivitelben is megrendelhető

FELÁR ELLENÉBEN RENDELHETŐ


SZELLŐZÉS

- kör alakú szellőzőnyílás (csak fehér szín esetén)
- alsó szellőzőrés (fehér és RAL szín esetén is) (lásd. 17. oldal)

KONSTRUKCIÓS FELÁRAK

- harmadik pánt rendelhető
- 110'-es ajtó méret felár ellenében
- furatolt forgácslap betét (falcolt vagy falcolatlan kivitelben is)
- falcolatlan kivitel felár ellenében

ÜVEGEZÉS



Satin üveg

AJTÓ TOKOK


FALCOLT KIVITEL ESETÉN

- falcolt kivitelű állítható UTH tok festett kivitelben



TOSCA

tömör szerkezetű modul ajtó

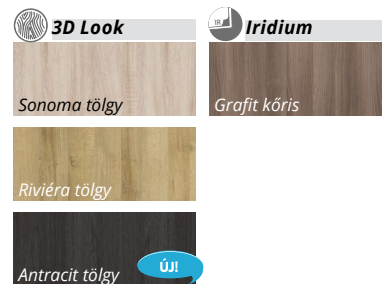

MŰSZAKI TARTALOM

- tömör MDF szerkezetű ajtóelemek
- színválaszték Dekor, Iridium és 3D felületekből
- modelltől függően satin üveg vagy 4 mm vastag HDF betét az elemek között
- falcolt sarkos „K” lapél kialakítás
- egyszárnyú kivitelben 75' 90' 100' méretekben
- 3 darab króm pánttal szerelve
- alap kivitel normál kulccsal, felár ellenében WC vagy PZ zár is rendelhető
- szimmetrikus kétszárnyú kivitelben is megrendelhető

FELÁR ELLENÉBEN RENDELHETŐ

SZELLŐZŐ

- szellőzőrés kialakítás az ajtólap alján (lásd. 17. oldal)

ÜVEGEZÉS



Satin üveg

AJTÓ TOK

- falcolt kivitelű állítható UTH tokszerkezet



KOFANO falcolt kivitel



model 1.1 model 1.2 model 1.3 model 1.4



MŰSZAKI TARTALOM

- tömör szerkezetű modul ajtó
- IR, 3D, CPL felületek közül választható színek
- fehér biztonsági üveg az 1.2, 1.4 modellek esetén
- ,K' sarkos alpél kialakítás
- 3 pánttal szerelt kivitel

- alap normál kulcsos zártest, WC, PZ zárok felár ellenében
- egyszárnyú kivitel 65', 75', 90', 100', 110'
- kétszárnyú kivitelben, adott lapkiosztással rendelhető!
- tolóajtó kivitelben is megrendelhető

FELÁR ELLENÉBEN RENDELHETŐ

SZELLŐZŐ

- alsó szellőzőrés

KONSTRUKCIÓS LEHETŐSÉGEK

- 110'-es falnyíláshoz rendelhető

ÜVEGEZÉS



fehér biztonsági üveg az 1.2, 1.4 modellek esetén

BETÉT PROFIL



TOKSZERKEZET

NORMÁL FALCOS SARKOS ,K' LAPÉL:

- utólag beépíthető állítható tokszerkezet gumi húzattömítéssel



DISCOVERY

falcolt kivitel / falcolatlan kivitel B



model 1 model 3 model 4 model 6

Iridium	CPL	
Grafit kőris	Norvég kőris	Olasz dió
Hőfehér kőris *)	Antik tölgy	Fehér RAL 9003 Új!
	Grafit tölgy	Fehér vízszintes struktúrárt Új!

MŰSZAKI TARTALOM

- laminált felületű ajtólap
- furatolt forgácslap kitöltés model 4, model 6 estében, erősített lapszerkezet model 1 és model 3 esetében
- falcolt lekerekített „R” ajtólap élkialakítás Iridium felületekhez, fenyő keret anyaggal
- falcolt lekerekített „PF” ajtólap élkialakítás CPL felületekhez, rétegelt lemezzel megerősített MDF keret anyaggal
- színek az Iridium és CPL felületek közül választhatóak
- 8 mm szélességű, az ajtólap felületébe süllyesztett alumínium csík díszítés
- alap kulcsos, felár ellenében WC vagy PZ záras kivitelben

- edzett biztonsági üveg díszcsíkkal, satin vagy bronz színben
- egyszárnyú kivitelben 65' 75' 90' 100' 110' méretekben
- mérettől függő ajtólap kiosztással kétszárnyú kivitelben is rendelhető
- fal előtti tolóajtóként egy és kétszárnyú kivitelben is megrendelhető

falcolatlan „B” kivitel esetén

- erősített lapszerkezet 3D pántokkal
- mágneses zár alap kulcsos, felár ellenében WC vagy PZ záras kivitelben
- egyszárnyú kivitelben 65' 75' 90' 100' méretekben

FELÁR ELLENÉBEN RENDELHETŐ

SZELLŐZÉS

- alsó szellőzőrés
- kör alakú szellőzőnyílások (lásd. 20. oldal)

KONSTRUKCIÓS FELÁR

- 110'-es méretű ajtólap felár ellenében

ÜVEGEZÉS

- Ragasztott biztonsági, üveg bronz vagy graphite színben, az 1. és 3. modelleknél



Biztonsági üveg savmart

FALCOLATLAN AJTÓLAP ESETÉN



Mágneses zár

3D pánt

Zárfogadó lemez

AJTÓ TOKOK


FALCOLT KIVITEL ESETÉN

- állítható UTH tok laminált kivitelben falcolt ajtólaphoz

FALCOLTALAN KIVITEL ESETÉN

- állítható UTH tok laminált kivitelben falcoltalan ajtólaphoz

RÉSZLETEK



falcolt lekerekített „PF” ajtólap élkialakítás CPL



8 mm szélességű alumínium profil az ajtólapba süllyesztve



DEMETER falcolt kivitel



model 1

model 2

model 3

3D Look



Kolumbia dió világos

Iridium



CPL



MŰSZAKI TARTALOM

- laminált felület
- erősített lapszerkezet
- falcolt lekerekített „R” ajtólap élkialakítás Iridium felületekhez, fenyő keret anyaggal
- falcolt lekerekített „PF” ajtólap élkialakítás CPL felületekhez, rétegelt lemezzel megerősített MDF keret anyaggal
- színválaszték Dekor, Iridium, 3D prémium dekor és CPL felületekből

- 2 króm pánttal, 110' -es méret esetén 3 pánttal szerelve
- alap kulcsos, felár ellenében WC vagy PZ zárral is rendelhető
- fehér színű edzett biztonsági üveg
- egyszárnyú kivitel 65' 75' 90' 100' 110' méretekben (model 2 és model 5 csak 75' 90' 100' méretben!)
- mérettől függő lapkiosztással kétszárnyú kivitelben is rendelhető
- egy vagy kétszárnyú toléajtóként is rendelhető

FELÁR ELLENÉBEN RENDELHETŐ

SZELLŐZÉS

- alsó szellőzőrés
- kör alakú szellőzőnyílás

KONSTRUKCIÓS FELÁR

- harmadik pánt
- furatolt forgácslap belső kitöltés
- 110'-es ajtólap méret felár ellenében

ÜVEGEZÉS



Fehér edzett biztonsági üveg

RÉSZLETEK



Üvegezőléc profil



falcolt lekerekített „PF” ajtólap élkialakítás CPL

AJTÓ TOK

- állítható falcolt UTH tok laminált felülettel



AERO TOLÓAJTÓ RENDSZER

LAK UV	Iridium	CPL	
Fehér festett UV	Grafit kőris	Norvég kőris	Olasz dió
	Hófehér kőris	Világos akác	Fehér RAL 9003 ÚJ!
	Wenge	Antik tölgy	Grafit tölgy



felár ellenében RAL színkeben is megrendelhető
**Min. rendelési mennyiség -
 3 komplet szett (ajtólap + tok)**

MŰSZAKI TARTALOM

A tolóajtó rendszer tartalmazza az ajtólapot és közvetlenül a falra felszerelhető vasalatot is. Ajtólap: toló, egyszárnyú, erősített szerkezetű kivitel, rozsdamentes fém húzókaaglóval szerelve alap kivitelben. Ajtólap méretek - 744, 844, 944 x 2135 mm.

Szerkezet: a komplett szerkezet tartalmazza a 2 m hosszú alumínium sánt, a rögzítő elemeket és a felrakási útmutatót. A tolóajtó mechanika alap kivitelben standard, felár ellenében önbehúzó kivitelben is megrendelhető. A beépítést követően a hézag a falsík és az ajtólap között 12 mm.


ÚJDONSÁG!

A tolóajtók esetében a húzókaagló gyárilag elhelyezésre kerül az ajtólapban! A műanyag húzókaagló színe igazodik az ajtó felületéhez!


AERO tolóajtórendszer méret táblázat:

	Ajtólap magasság Hd	Falnyílás magasság Ho	Ajtólap szélesség Sd	Falnyílás szélesség So
70°			744	700
80°	2135	2000	844	800
90°			944	900

RÉSZLETEK

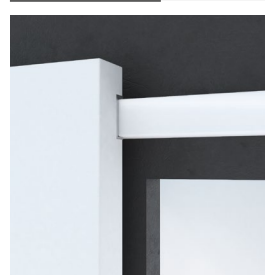

Az ajtólap csatlakozása az alumínium sínhez

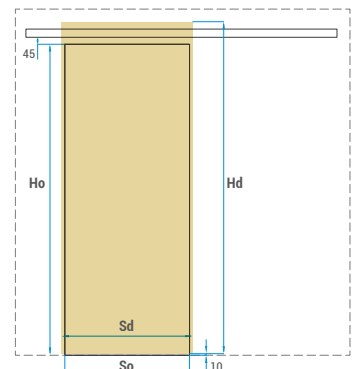



TOLÓAJTÓ FAL ELŐTT CSÚSZÓ KIVITELBEN



Fehér festett UV



Szürke tölgy	Antracit tölgy ÚJ!
Fehér kőris	Égetett tölgy
Sonoma tölgy	Riviera tölgy
Catania tölgy ÚJ!	Kolumbia dió világos



Grafit kőris
Hőfehér kőris
Wenge
Matt fehér
Marone tölgy ÚJ!



Norvég kőris	Olasz dió
Világos akác	Fehér RAL 9003 ÚJ!
Antik tölgy	Fehér vízszintes struktúrált ÚJ!
Grafit tölgy	



felár ellenében RAL színben is megrendelhető **Min. rendelési mennyiség - 3 komplet szett (ajtólap + tok)**

ÜTKÖZŐ KLIPSZ



Egyszárnyú fal előtt csúszó tolóajtórendszer takaró elemekkel (síntakaró és fogadó oldal), amely szerelhető a falnyílást körbezáró állítható átjáró tokkal, vagy közvetlenül a fal elé, átjáró tok nélkül egyaránt.


Egyszárnyú kivitelben 65' 75' 90' 100' 110' méreteknben rendelhető

Kétszárnyú fal előtt csúszó tolóajtórendszer szinkronizált működtetésű vaslattal (a két ajtószárny egyszerre nyílik és záródik). A rendszer szerelhető a falnyílást körbezáró állítható átjáró tokkal, vagy közvetlenül a fal elé, átjáró tok nélkül egyaránt.

Modell választék:

Fal előtt csúszó kivitelű tolóajtó a TOSCA és GRECO modellek kivételével minden típusból rendelhető!

Tolóajtórendszer függőleges metszeti rajz

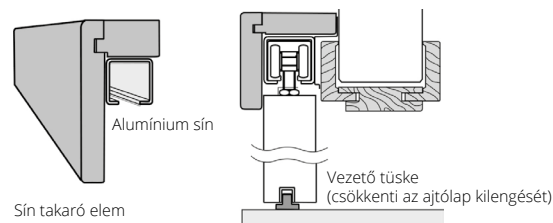

NORMÁL KULCSOS KAMPÓS ZÁR



ÚJDONSÁG!

A tolóajtók esetében a húzóka gyiló gyárilag elhelyezésre kerül az ajtólapban! A műanyag húzóka gyiló színe igazodik az ajtó felületéhez!



BRONZE

PRIMO: Acacia ST
3D LOOK: Égetett tölgy, Catania tölgy
CPL: Olasz dió



BEIGE

3D LOOK: Sonoma tölgy, Riviera tölgy
IRIDIUM: Hőfehér kőris



WHITE

PRIMO: Fehér
3D LOOK: Fehér kőris
IRIDIUM: Fehér matt
CPL: Fehér RAL 9003, Fehér struktúrált vízszintes
FESTETT HDF FELÜLET



SILVER

3D LOOK: Kolumbia dió világos, Szürke tölgy, Antracit tölgy
IRIDIUM: Grafit kőris, Wenge, Marone tölgy
CPL: Világos akác, Grigio tölgy, Kendal tölgy, Norvég kőris



SILVER (INOX)

PRIMO
3D LOOK
IRIDIUM
CPL
FESTETT HDF FELÜLET

UTÓLAG BEÉPÍTHETŐ (UTH) AJTÓ TOK



ÁLLÍTHATÓ TOK – FALCOLT

RÉSZLETEK

A tokmag alapanyaga pozdorja, a fix és mobil borítások MDF alapanyagból készülnek. Típustól függően a felület Dekorfolia (PRIMO), Prémium dekor (3D), Iridium vagy CPL színek közül választható ki. Átjáró tok (vaktok) kivételben is megrendelhető.

Csomagolás

A függőleges és vízszintes tokelemek egy szállítási egységben, zárt kartondobozban kerülnek átadásra. A csomagolás tartalmazza a tok összeállításához szükséges kötő elemeket (a tokhoz tartozó pántokat is!) valamint az összeszerelési és beépítési útmutatót.

SZÍNEK

Prémium dekor – 3D: Égetett tölgy, Fehér kóris, Sonoma tölgy, Riviéra tölgy, Szürke tölgy, Catania tölgy, Antracit tölgy




Iridium: Fehér matt, Hófehér kóris, Grafit kóris, Wenge, Marone tölgy

CPL: Világos akác, Olasz dió, Világos tölgy, Norvég kóris, Fehér (RAL 9003), RAL színekben felár ellenében, Fehér struktúrált vízszintes

Festett – fehér festett **)


UV selyemfényű fehér festett Linea Prémium, Grafen, Brenta atóknál, Linea ajtók esetében a lap UV porszórt a tok pedig fehér dekorfóliázott!

**) A tok színe az ajtólap színével megegyező

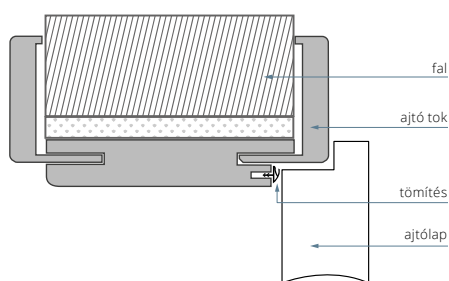

AZ UTÓLAG BEÉPÍTHETŐ TOK ELŐNYEI

- egyszerű, gyors beépíthetőség
- fokozott ellenálló képesség a nedvességnek a pozdorja alapanyagának köszönhetően
- rejtett rögzítési pontok, esztétikusan lekerekített élek a korszerű postforming technológiának köszönhetően



a keret hatóköre	
75–95	220–240
95–115	240–260
120–140	260–280
140–160	280–300
160–180	300–320
180–200	320–340
200–220	340–360

ÁLLÍTHATÓ TÁSKÁS PÁNT ÉS SAROK ILLESZTÉS GÉROSSZEHÚZÓVAL



Felár ellenében rendelhető:
 – harmadik pánt
 – 110' ajtó méret
 – kétszárnyú tok

Az állítható tok méretei (MSZ) [mm]:

Típus méret	Ajtó tok méretei (mm)				Falnyílás méret	
	A	B	C	D	szélesség	magasság
65	569	592	613	714	640	2095
75	679	702	723	824	750	
90	819	842	863	964	890	
100	929	952	973	1074	1000	
110	1029	1052	1073	1174	1100	
65+65	1170	1193	1214	1315	1240	
65+75	1280	1303	1324	1425	1350	
75+75	1390	1413	1434	1535	1460	
65+90	1420	1443	1464	1564	1490	
65+100	1530	1553	1574	1675	1600	
75+90	1530	1553	1574	1675	1600	
65+110	1630	1653	1674	1775	1700	
75+100	1640	1663	1684	1785	1710	
90+90	1670	1693	1714	1815	1740	
75+110	1740	1763	1784	1885	1810	
90+100	1780	1803	1824	1925	1850	
90+110	1880	1903	1924	2025	1950	
100+100	1890	1913	1934	2035	1960	
100+110	1990	2013	2034	2135	2060	
110+110	2090	2113	2134	2235	2160	



ÁLLÍTHATÓ TOK – FALCOLATLAN

RÉSZLETEK

A tokmag alapanyaga pozdorja, a fix és mobil borítások MDF alapanyagból készülnek. Típusától függően a felület Dekorfólia (PRIMO), Prémium dekor (3D), Iridium vagy CPL színek közül választható ki. Átjáró tok (vaktok) kivételben is megrendelhető. A falc nélküli ajtó tokok csak falcolatlan „B” élképzésű ajtólapokkal párosíthatók!

Csomagolás

A függőleges és vízszintes tokelemek egy szállítási egységben, zárt kartondobozban kerülnek átadásra. A csomagolás tartalmazza a tok összeállításához szükséges kötő elemeket (a tokhoz tartozó 3D rejtett pántokat is!) valamint az összeszerelési és beépítési útmutatót. pántokat is!) valamint az összeszerelési és beépítési útmutatót.





SZÍNEK

Iridium: Grafit kőris

CPL: Olasz dió, Világos tölgy, Norvég kőris, Fehér (RAL 9003), Fehér strukturált vízszintes

Festett – fehér:

UV a Linea Prémium, Grafen modellek esetében. RAL színek felár ellenében rendelhetők.

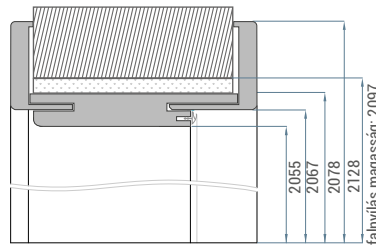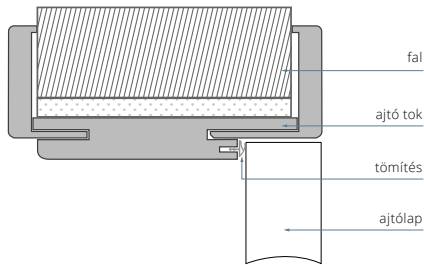

a keret hatóköre

90–110	235–255
110–130	255–275
135–155	275–295
155–175	295–315
175–195	315–335
195–215	335–355
215–235	355–375



Zárfogadó lemez




3D rejtett pánt

Falcolatlan állítható tok méretek [mm]:

Típus méret	Ajtó tok méretek (mm)				Ajtó tok méretek (mm)	
	A	B	C	D	szélesség	magasság
65	567	590	612	712	660	2095
75	677	700	722	822	770	
90	817	840	862	962	910	
100	927	950	972	1072	1020	
110	1027	1050	1072	1172	1120	

AJTÓLAP MÉRETEK

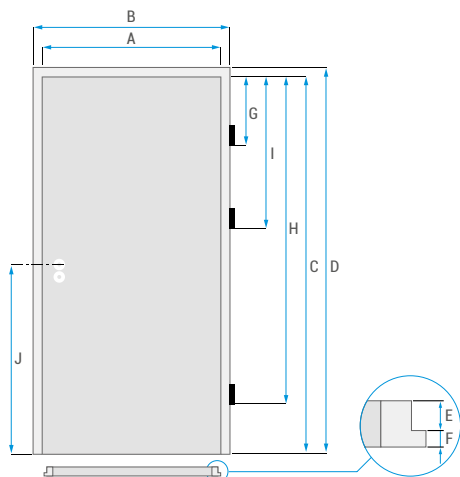


Falcolt ajtólapok mérete

Tipus méret	A	B
65	584	610
75	694	720
90	834	860
100	944	970
110	1044	1070

Tipus méret	A	B
65 + 65	1185	1211
65 + 75	1295	1321
75 + 75	1405	1431
75 + 90	1435	1461
65 + 100	1545	1571
75 + 90	1545	1571
65 + 110	1645	1671
75 + 100	1655	1681
90 + 90	1685	1711
75 + 110	1755	1781
90 + 100	1795	1821
90 + 110	1895	1921
100 + 100	1905	1931
100 + 110	2005	2031
110 + 110	2105	2131

RÉSZLETEK

Méret (mm)	
C	2057
D	2070
E	26
F	13
G	237
H	1672
I	777
J	1043

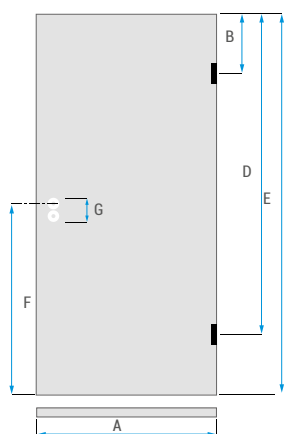


Falcolatlan ajtólapok mérete

Tipus méret	A
65	584
75	694
90	834
100	944
110	1044

DETAILS:


RÉSZLETEK (mm)	65-110
B	219
D	1435
E	2057
F	1043
G	85, 90

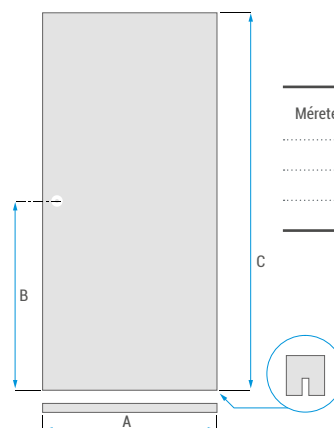

Toló ajtólapok mérete

Méret (mm)	65-110
A	610, 720, 860, 970, 1070
B	1043
C	2070

NYITÁSI IRÁNY MEGHATÁROZÁSA




Egyszárnyú nyíló ajtó **JOBOS**

Egyszárnyú nyíló ajtó **BALOS**



Toló ajtó egyszárnyú **JOBOS**


Tolóajtó egyszárnyú **BALOS**



Kétszárnyú nyíló ajtó **JOBOS**

Kétszárnyú nyíló ajtó **BALOS**

A Classen gyártmányú beltéri ajtólapok MDF vagy fenyő kerettel erősített, típustól vagy megrendeléstől függően papírrács, furatolt forgácslap vagy MDF betéttel kitöltött szerkezetű termékek. A modul ajtók esetében az ajtólap teljes egészében tömör MDF alapanyagból épül fel.

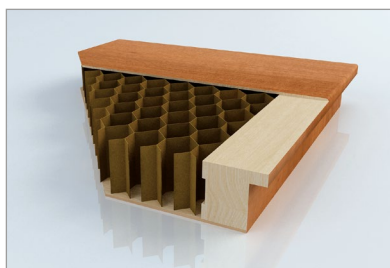

Papírrács belső kitöltés



Furatolt forgácslap kitöltés



Erősített lapszerkezet



Modul lapszerkezet



Lekerekített „PF” lapél kialakítás

SZELLŐZŐNYÍLÁS KIALAKÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI



Kör alakú szellőzőnyílás
az ajtólap mintázatát követő faerezet struktúrával



Műanyag szellőzőrács
(dooroutlet ajtótkba)
fehér, sötétbarna, világosbarna







Alumínium szellőzőrács
(dooroutlet ajtótkba)
ALU F1 ezüst színben



Alsó szellőzőrés

A szellőzőrés magassága – a modul ajtóktól eltekintve – az alábbi:
90' 100' 110' – 26 mm
65' 75' – 38 mm
15 mm – alacsonyított szellőzőrés




A szellőzőrés mérete a modul ajtók esetében a mérettől függően változik.

RAKTÁRRÓL




Primo Fehér



Primo Akác



Primo Natur tölgy



Primo dio



IR Grafít kőris



3D Sonoma tölgy




3D Fehér kőris



IR Wenge



CPL Norvég kőris



CPL Fehér RAL 9003


A fenti színek esetén a tele kivitelű ajtók Magyar Szabványos méretben, 10-es, 12-es vagy 14-es utólag beépíthető állítható tokszerkezettel azonnal, belföldi raktárkészletünkből megvásárolhatóak!




PRÉMIUM DEKOR – 3D




Riviéra tölgy




Fehér kőris



Sonoma tölgy




Kolumbia dió világos




Égetett tölgy



Szürke tölgy




Catania tölgy




Antracit tölgy


IRIDIUM




Fehér matt




Hófehér kőris



Wenge



Grafit kőris



Marone tölgy


CPL




Grafit tölgy




Világos akác



Olasz dió




Fehér RAL 9003



Antik tölgy




Norvég kőris



Fehér vízszintes struktúrált

FESTETT HDF FELÜLET



Fehér festett UV (alap)



Fehér festett UV (selyemfényű) *)

*) RAL 9003 - al megegyező

RAL SZÍNVÁLASZTÉK FESTETT AJTÓK ESETÉN

Csoport	RAL színkód	Egyedi szín felár felár: tokok, ajtólapok és kiegészítők esetén is!
I	1013 1014 1015 7004 7032 7035 7038 7040 7044 7047 9001 9002 9003 9010 9016	+ 15%
II	1000 1001 1002 1011 1019 1020 1024 3009 3012 3015 3034 5012 5014 5015 5018 6021 6027 6034 7000 7002 7003 7005 7006 7009 7023 7030 7031 7034 7036 7037 7039 7042 7045 7046 8002 8017 8024 8025 9011	+ 20%
III	1003 1004 1005 1012 1017 1034 3000 3014 3017 3018 3022 4001 4002 4003 4005 4006 4008 4009 4010 5000 5001 5002 5003 5005 5007 5008 5009 5011 5013 5017 5019 5020 5021 5022 5023 6000 6003 6006 6008 6010 6011 6012 6014 6015 6016 6017 6020 6022 6024 6026 6028 6032 6033 7008 7013 7024 7026 8000 8001 8003 8004 8007 8008 8011 8014 8019 8022 8023 9005 9017	+ 25%
IV	1006 1007 1016 1018 1021 1023 1027 1028 1032 1033 2000 2001 2002 2003 2008 2009 2010 2011 2012 3001 3002 3003 3004 3005 3007 3011 3013 3016 3020 3027 3031 4004 4007 5004 6001 6002 6004 6007 6009 6018 6025 7016 8012	+ 35%



TARTALOM

DOOROUTLET AJTÓK

Dooroutlet ajtók 2

BELTÉRI AJTÓK

Brenta	3
Linea	4
Linea Premium	5
Grafen	6
Greco	7
Tosca	8
Kofano	9
Discovery	10
Demeter	11

TOLÓAJTÓK

AERO tolóajtó rendszer	12
.....Fal előtt futó tolóajtó	13
.....	

UTÓLAG BEÉPÍTHETŐ AJTÓ TOKOK

Falcolt ajtóhoz	14
Falcolatlan ajtóhoz	15

KIEGÉSZÍTŐK ÉS MÉRETEK

Műszaki információ – ajtók	16
Felület választék	17

SZÍNVÁLASZTÉK

Színválaszték (raktári termékek).....	18
Színválaszték (prémium termékek).....	19

Választható színek és műszaki tartalom szabvány méretben	20
zínválaszték festett ajtók esetén	21

JELMAGYARÁZAT



Prémium dekorfólia „3D” felület

Mikrobarázdált lakkréteggel bevont dekor felület, a valódi fafurnér hatását keltő erezet struktúrával, a kategóriának megfelelő karc és kopásállóság tulajdonságokkal.



CPL felület

Magas hőmérsékleten speciális ragasztó anyaggal préselt, több rétegű karc és kopásálló laminált felület, amely a felületét borító lakkrétegnek köszönhetően UV stabil és ellenáll a háztartási tisztítószernek.



Iridium „IR” felület

Magas hőmérsékleten speciális ragasztó anyaggal préselt, több rétegű karc és kopásálló laminált felület, amely a felületét borító lakkrétegnek köszönhetően UV stabil és ellenáll a háztartási tisztítószernek. Felülete a mikrobarázdált struktúrájának köszönhetően a furnér felületet imitálja.



Classen LAK UV, UV Pure

Síma felületű HDF lemez borítás, környezetbarát UV stabil fehér lakkfestéssel RAL 9003



Furatolt forgácslap betét

Az ajtólap hosszfurtolt forgácslappal van kitöltve a fenyő keretanyagok között, ennek köszönhetően stabilitása és hangszigetelő képessége jobb mint az alap, papírrácsos kivitelű termékeknek.



Tömör szerkezetű „keret ajtó”

Különálló, tömör MDF alapanyagú laminált elemekből felépülő ajtó típus, rendkívül szilárd kötőelemek felhasználásával.



Erősített lapszerkezet

Erősített keretfelépítésű termék plusz alapanyagrétegek felhasználásával, ami garantálja az ajtólap csavaróddal szembeni fokozott ellenálló képességét.



Papírrács belső kitöltés

Speciális technológiai eljárással készülő, méhsejt szerkezetű kartonpapír belső kitöltés az ajtólap fa keretszerkezetei közötti szabad területeken.



Falcolt „K” lapél kialakítás

Az ajtólap szélei derékszögű élekben találkoznak a falcolt oldalakon. A leggyakrabban használt egyszerű de stílusos lapél forma. Egyes modelleknél nem választható!



Falcolt „R” lapél kialakítás

Az ajtólap külső (szélesebb oldali) éle lekerekített a falcolt oldalakon. Az ajtólap belső (keskenyebb oldali) élei ebben az esetben is sarkosak! Csak bizonyos modelleknél választható kivitel!



Falcolatlan „B” lapél kialakítás

Tokba (síkba) záródó ajtók esetén alkalmazott élképzési forma. Az ajtólap éle derékszögű síkokban találkozik, az ajtólap nem zár rá a tokra, hanem teljesen belesimul a tokfalcba. Csak bizonyos modelleknél választható kivitel!



Falcolt „PF” lapél kialakítás

Lekerekített ajtólapél kialakítás, 4 mm-es rádiusszal. A korszerű postforming technológiának köszönhetően egybefüggő laminálással. Csak CPL felületek esetén és csak bizonyos típusoknál alkalmazott technológia.

MINŐSÍTÉSEK





Classen-Pol S.A.


ul. Wyzwolenia, 44-292 Zwonowice k. Rybnika
tel.: +48 (32) 429 20 00, fax: +48 (32) 429 22 00

Art. nr 60020201

CLASS. 02.2023/HU

*A katalógus tartalma nem minősül ajánlattételnek, az abban található információk elsődleges célja az általános tájékoztatás!
A részletekkel kapcsolatban kérjük forduljon cégünkhöz vagy forgalmazó partnereinkhez. A képeken látható színek eltérhetnek a valóságtól!
A változtatás jogát fenntartjuk!*

Az Ön viszonteladó partnere:



www.dooroutlet.hu

